

EAN: 6414150078651

Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. F = Гибкая подводка



- Ванная комната
- Однорычажные
- Хром
- Стационарный излив
- Аэратор
- Шланг для душа, Крепление
- Ручной душ
- Limitation option for maximum flow-rate
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	160 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. 80 °C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa


Regulations

Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
--------------	-------------------------------

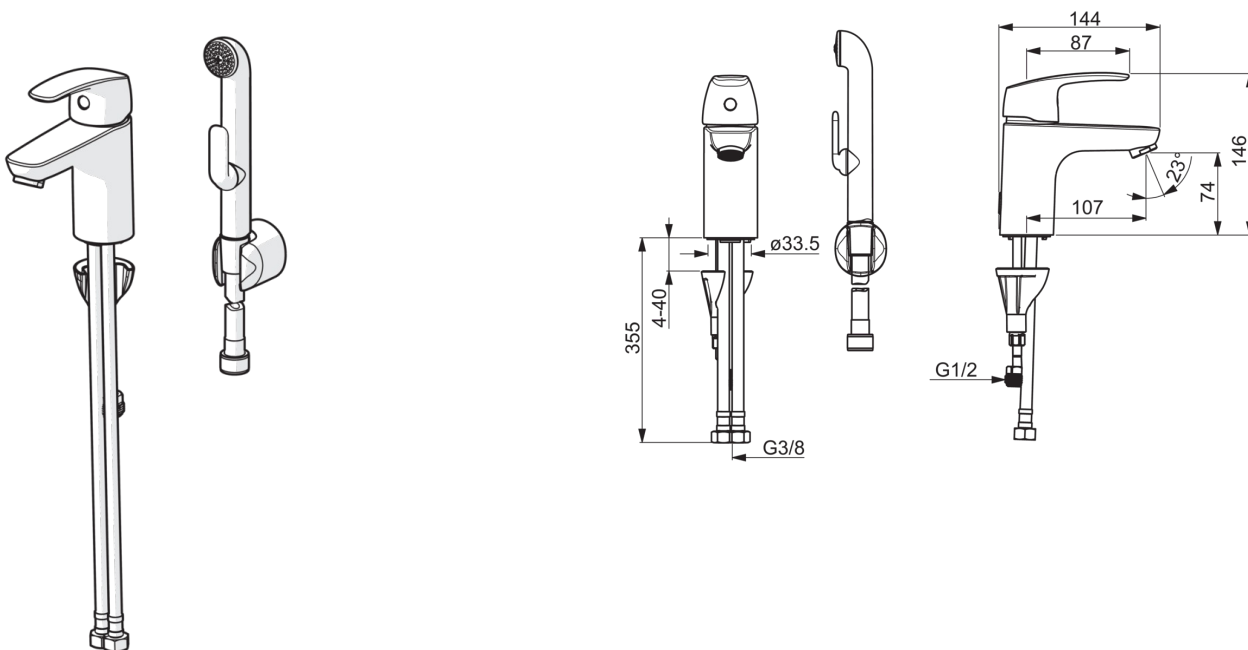

Запасные части

SP1012F

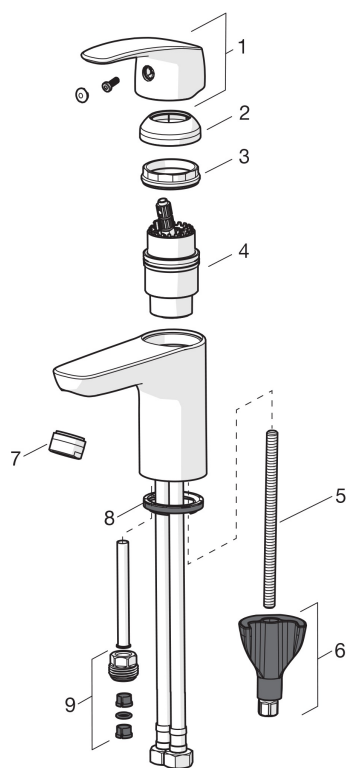

	Код
01	602502V
02	1000664V
03	158726
04	158890
05	1000780V
06	602610V
07	232211
08	601971V
09	159684