

EAN: 6414150074882



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta с возможностью термической дезинфекции. Прочная петлевая рукоятка обеспечивает удобство использования всем пользователям в любых ситуациях. Фиксированный излив и ламинарная струя. Душевой шланг 1.5 м, настенный держатель, две пары быстроразъёмных соединителей и подводка из медных трубок \varnothing 10 мм

- Ванная комната, Здоровье и Уход
- Однорычажные
- Хром
- Стационарный излив
- Loop lever
- Шланг для душа, Крепление
- Laminar flow
- Copper inlet pipe(s)
- Disinfection proof (max. +95°C)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	180 кПа

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа

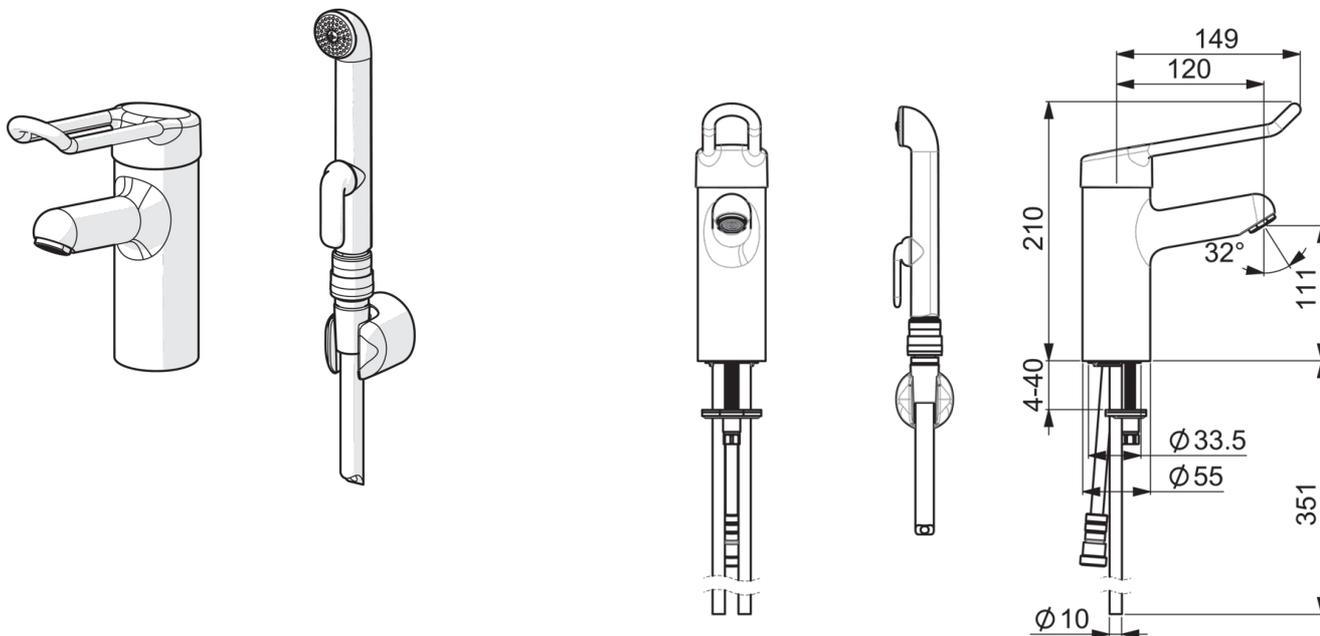

Запасные части

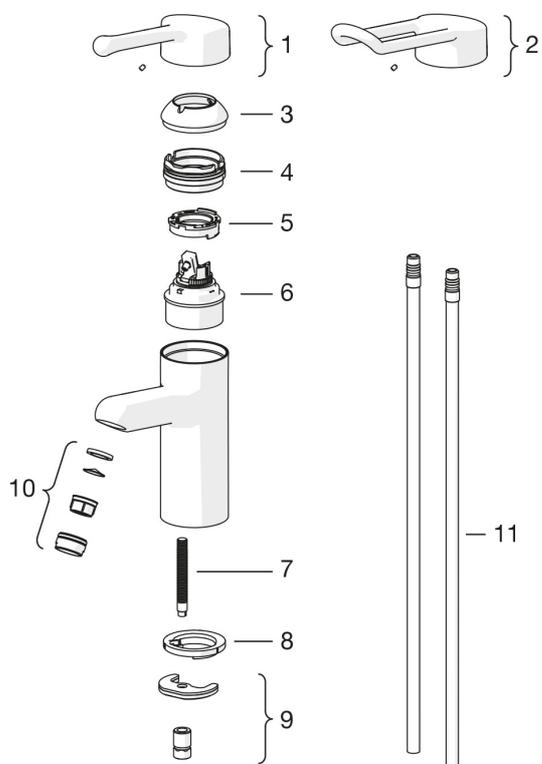

SP5510

	Код
01	602275V
02	602276V
03	602277V
04	602278V
05	602281V
06	602280V
07	601970V
08	601971V
09	601985V
10	602283V
11	602282V