

EAN: 6414150077456



Бесконтактная душевая панель с рукояткой регулировки температуры. Питание от сети 12 В. через отдельный трансформатор Oras № 199275 ( макс. 4 панели на один трансформатор). Подача воды начинается при поднесении ладони на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается. Панель оснащена грязевыми фильтрами, обратными клапанами, ограничителем расхода воды и кабелем 10 м. для трансформатора. Настройки можно изменить при помощи магнитного ключа, который идёт в комплекте. Аксессуары (продаются отдельно): 19980 Мыльница 199881 Опорная рукоятка

- Ванная комната, Душ, Общественные места
- Бесконтактные, Separate transformer, Термостатические
- Алюминий/Хром
- Ручка регулировки температуры
- Thermostatic temperature control
- Грязевой фильтр, Non-return valve(s)
- Adjustable settings (with magnetic key)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.18 l/s</b>
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	<b>0.25 l/s</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max 70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>

### Установки ПО



Продолжительность окончательного смыва	<b>5 s</b>
Макс.время подачи воды	<b>5 min</b>
Расстояние открывания	<b>0 - 5 cm</b>
Расстояние опознавания	<b>60 cm (50 / 60 cm)</b>

### Электрические параметры

Электропитание	<b>12 VDC</b>
----------------	---------------

### Regulations

Директива EMC	<b>CE 89/336/EEC</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>

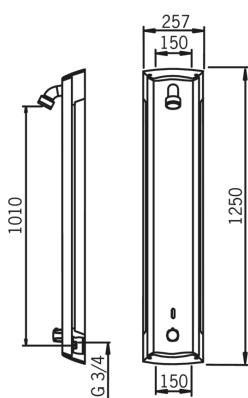

**Запасные части****SP6664FTW**

	Код
01	178780V
02	178295
03	178794V
04	178796V
05	199205V
06	199206V
07	600203V
08	199276V

