


santek

Правила эксплуатации Пайдалану ережелері Usage and care guidelines

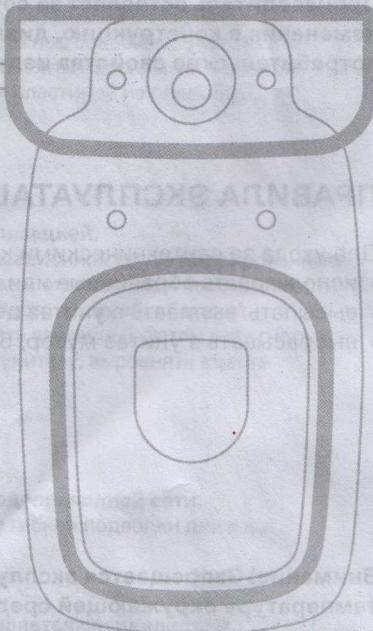

При соединении устройства к сети, не выключайте его.
Однако, при выключении сети, подождите

RUS

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Под товарным знаком Santek производится продукция из натурального природного сырья, при этом уделяется особое внимание экологии. Керамические сантехнические изделия изготавливаются согласно требованиям ГОСТ 15167-93 (п. 1-6, 8, 9).

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Унитаз 1 шт.
Бачок с крышкой 1 шт.
Сиденье 1 шт.
Комплект арматуры 1 шт.
Крепление к полу 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.
Инструкция по установке 1 шт.

Внимание! При покупке унитаза-компакта проверяйте его комплектность.

Производитель оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для ухода за сантехническими керамическими изделиями запрещается:

- использовать абразивные или агрессивные химические вещества
- высыпать/выливать в унитаз цементные и клеевые смеси / растворы
- выбрасывать в унитаз мусор, бытовые отходы

Внимание! Запрещается эксплуатация унитаза-компакта при температуре окружающей среды ниже 0°C. Если изделие находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо слить воду из бачка и удалить ее из унитаза.

Срок гарантийного обслуживания: 10 лет
Срок эксплуатации: 20 лет


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка унитаза-компакта



1

Место установки. Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных болтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации.




2

Подготовка основания. Монтажные поверхности изделий ровные. Для выравнивания неровностей на полу необходимо нанести на прилегающие поверхности выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно подготовленная смесь из песка и цемента.

Крепеж изделия.

Изделие крепится к полу на 2-х шурупах. Не рекомендуется устанавливать изделие на/в свежеуложенный бетон.



3

Заделка стыка.

Уплотните место стыка ножки унитаза с поверхностью пола герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиной из пластика.



4

Соединение унитаза с канализацией.

Унитаз соединяется с канализационной сетью гофрированным или цельнолитым пластиковым отводом. При необходимости отрезать отвод по размеру. Место среза обработать напильником или ножом (снять заусенцы). Затем подогнать к канализационному стоку и унитазу, выровнять вместе с унитазом.



5

Присоединение унитаза к водопроводной сети.

Осуществляется при помощи гибкой подводки для воды.

Внимание!


Монтаж арматуры осуществляется специалистом в соответствии с инструкцией, разработанной заводом изготовителем! При соединении бачка с унитазом, затягивание гаек нужно производить равномерно с двух сторон, не допуская перекоса бачка.

Правила эксплуатации Пайдалану ережелері Usage and care guidelines



Тактилдегі таптау мүнде

Стилілік мәрзінде таптау мүнде



Сантехникалық көмекшілік жүргізу

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КЕРАМИКА»
428020, Россия, Чувашская республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 21а

www.santek.ru

Manufacturer: KERAMIKA LLC
428020, Russia, Chuvash Republic,
Cheboksary, Bazovy proezd, 21a

ӘНДІРУШІ: «КЕРАМИКА» ЖШҚ
428020, Ресей, Чуваш Республикасы,
Чебоксары қ., Базалық жол, 21а

santek