

AM112W Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

Область применения


Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов, закрепленных в полу
Для ограждающих конструкций внутри и вокруг – «мокрый» монтаж

Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал: полипропилен
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Ввод воды сзади/сверху в середине/со стороны/внутри бачка
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм

Содержание комплекта

- Держатель + замок держателя
- Монтажный комплект: винт Ø5×40 – 5 шт., дюбель Ø8 – 5 шт.
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Манжета
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Перфорированная лента для укрепления бачка
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу
- Обрамление
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Толкатели механизма 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.
- Прокладка ввода
- Манжета переходная

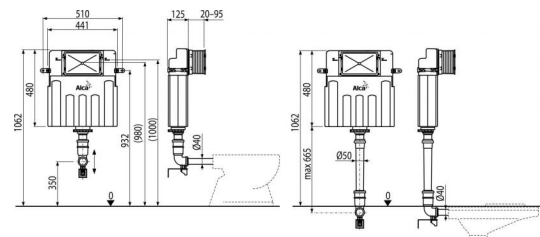

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM112W	8595580564063	4,8454 4,8454 116,9080 кг	1050×480×140 1050×480×140 мм	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет

Таможенный кодСвойства

39229000 EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2-4 л
- Объем воды в бачке 9 л
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 2 л
- Стандартные настройки большого смыва 4 л
- Большой смыв 3,5-6,5 л