

# APZ1006-1050 Professional

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток

## Область применения


Для безбарьерного доступа  
Для деревянных построек и сооружений из сборных конструкций  
Для водоотведения в душевых на уровне пола  
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
Для цельных решеток, решеток FLOOR под кладку плитки и призматической решетки GAP  
Для использования внутри помещений

## Свойства

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Для цельных решеток – нержавеющая сталь, закаленное стекло, сочетание нержавеющей стали и закаленного стекла, а также для решетки под кладку плитки и призматической решетки
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 95 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

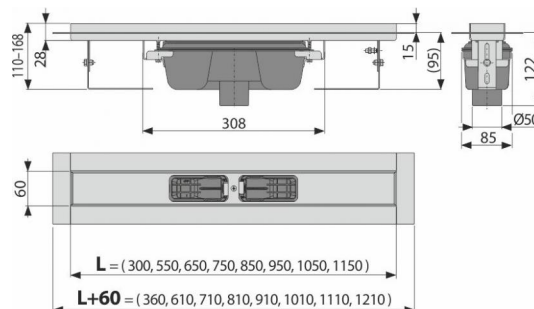

## Код заказа, Логистическая информация

| Код          | EAN                   | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APZ1006-1050 | 8595580527594 1050 MM | 4,4503   0,0000   0,0000 кг      | 1120×170×135   MM          | 12   36 шт                         |

**Гарантии** 2/25 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 110-168 mm
- Минимальная толщина бетона 95 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 590 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm