

APZ13-950 Modular

Водоотводящий желоб

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под
 кладку плитки, цельной решетки Spruce и призматической решетки Stream
 Для использования внутри помещений
 Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

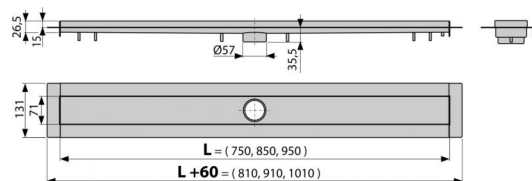

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | 950 MM | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----------|---------------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APZ13-950 | 8595580551537 | 950 MM | 2,2388 42,4360 147,3080 кг | 1040×156×84 MM | 20 60 шт |

Гарантии 2/25 лет
Таможенный код 73249000
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg