


APZ2001-1050

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки,
без гидрозатвора

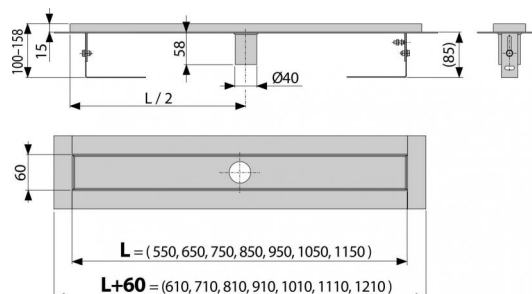

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для подключения к центральному сифону
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
Для использования внутри помещений
Для использования снаружи

Свойства

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с прямым стоком

Код заказа, Логистическая информация

Под заказ, дополнительная информация:					
Код	EAN		Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ2001-1050	8595580508197	1050 MM	4.8226 0.0000 0.0000 кг	1120×135×170 MM	12 36 шт

Гарантии 2/25 лет
Таможенный код 73249000
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сточная труба 40 mm
- Сток воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg