


APZ2001-1150

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора

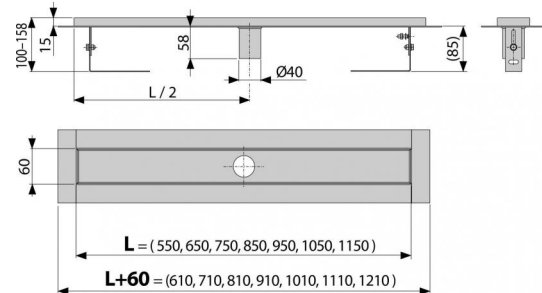

Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для подключения к центральному сифону
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для использования внутри помещений
- Для использования снаружи

Свойства

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп $\varnothing 6 \times 50$ – 2 шт., дюбель $\varnothing 10$ – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с прямым стоком

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ2001-1150	8595580511234	1150 MM 5,0716 0,0000 0,0000 кг	1220x135x170 MM	12 36 шт

Гарантии 2/25 лет **Таможенный код** 73249000 **Свойства** EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сточная труба 40 mm
- Сток воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg