

APZ22-750 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки

Область применения


Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
Для цельной решетки SOLID
Для использования внутри помещений
Для решетки TILE под кладку плитки

Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковый желоб с порогами из нержавеющей стали, которые плотно зафиксированы по всему периметру
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор комбинированный с интегрированным уплотнением
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

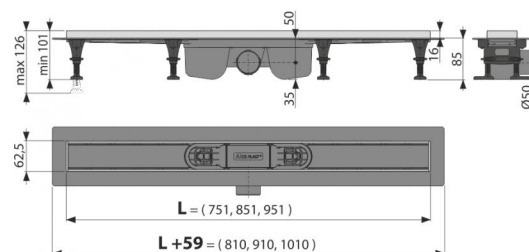

Код заказа, Логистическая информация

Под заказ, техническая информация			Вес	Размеры	Количество
Код	EAN		(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
APZ22-750	8595580554620	750 MM	1,4982 17,9784 73,9352 кг	820×125×150 825×375×830 MM	12 36 шт

Гарантии 2/6 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-127 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Pa
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды 63 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 50 mm