


APV6211

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

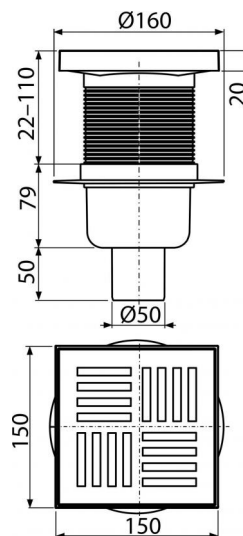

Область применения

Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения на уровне пола
 Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

Свойства

- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковая решетка 143×143×20 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 22–110 мм

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Пластиковая решетка – серая
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APV6211 | 8595580507121 | 0,5916 8,7255 159,6000 кг | 300×130×170 590×430×390 мм | 15 240 шт |

Гарантии 2/6 лет
Таможенный код 39269097
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 151-239 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Сточная труба 50 мм
- Скорость стока воды 46 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм