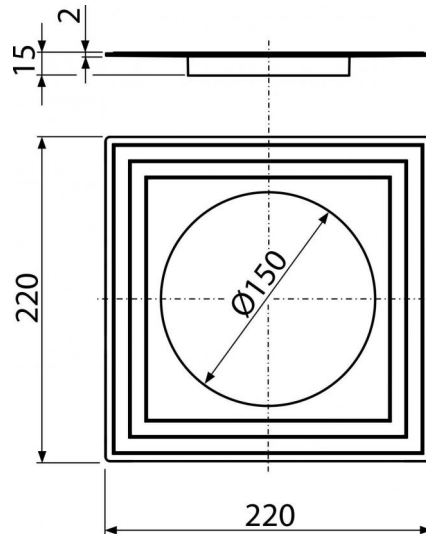


APV0005

Воротник изоляции 2-го уровня DN150

**Область применения**

Для сливных трапов с диаметром горловины 150 мм

Свойства

- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Служит для армирования стяжки около трапа

Содержание комплекта

- Воротник с 2-х уровневой изоляцией, внутреннее отверстие Ø150 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV0005	8595580507596	0,0838 0,0000 0,0000 кг	220×15×220 – мм	1 – шт

Гарантии

2/2 лет

Таможенный код

39269097