


AVZ101-R101

Дренажный канал 100 мм без рамы с оцинкованной решеткой «Т» профиль А15 (

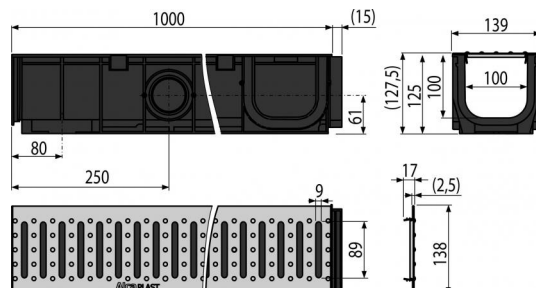

Область применения

Для дренажа спортивных площадок, газонов, зеленых зон, частного сектора, общественных зон для пешеходов и велосипедистов

Свойства

- Многочисленные ребра жесткости для лучшего сцепления с фундаментом
- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Заглушки для краев канала можно также использовать для подключения притока воды – Ø75 мм
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Модульная система – возможность соединения каналов в формах «I», «L», «T» или «X»
- Оцинкованная решетка с «Т» профилем, ширина сливных щелей – 9 мм
- Отверстия для установки железной арматуры
- Возможность использования гидрозатвора с решеткой для улавливания грубых нечистот
- Возможность подключения притока воды в канал сразу в четырех местах – Ø50 мм
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Прочная самонесущая конструкция
- Легкий доступ к желобу – простая очистка
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

Содержание комплекта

- Оцинкованная решетка «Т»-образного профиля – класс нагрузки А15
- Корпус желоба

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AVZ101-R101	8595580511395	3,5766 3,5562 233,4000 кг	140×1015×128 800×1200×1560 мм	1 60 шт

Гарантии 2/6 лет
Таможенный код 39269097
Свойства EN1433

Технические параметры

- Общая высота монтажа 127,5 mm
- Сточная труба 110 mm
- Профиль желоба 95,3 cm²
- Класс нагрузки А15 1500 kg
- Входное сечение оцинкованной решетки 258,6 cm²