

AVZ102-R102

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15 (

Область применения


Для дренажа спортивных площадок, газонов, зеленых зон, частного сектора, общественных зон для пешеходов и велосипедистов

Свойства

- Многочисленные ребра жесткости для лучшего сцепления с фундаментом
- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Заглушки для краев канала можно также использовать для подключения притока воды – Ø75 мм
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Модульная система – возможность соединения каналов в формах «I», «L», «T» или «X»
- Оцинкованная решетка «С»-образного профиля – фиксация в корпусе канала с помощью двух пластиковых замков, ширина сливных щелей – 9 мм
- Отверстия для установки железной арматуры
- Возможность использования гидрозатвора с решеткой для улавливания грубых нечистот
- Возможность подключения притока воды в канал сразу в четырех местах – Ø50 мм
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Прочная самонесущая конструкция
- Решетка извлекается из канала только после ослабления пластиковых замков
- Легкий доступ к желобу – простая очистка
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

Содержание комплекта

- Оцинкованная решетка «С»-образного профиля – класс нагрузки А15
- Корпус желоба с пластиковой рамой
- Замки для фиксации решетки в канале 2 шт.

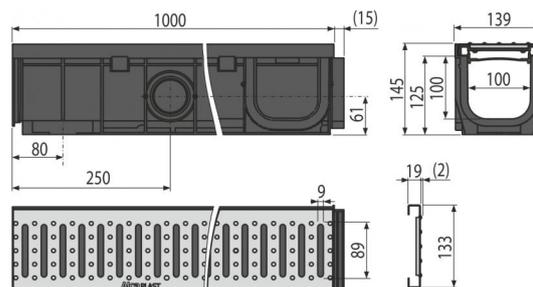

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| AVZ102-R102 | 8595580511418 | 3,5950 3,5760 243,5600 кг | 139x1015x145 800x1200x1750 мм | 1 60 шт |

Гарантии 2/6 лет
Таможенный код 39269097
Свойства EN1433

Технические параметры

- Общая высота монтажа 145 mm
- Сточная труба 110 mm
- Профиль желоба 95,3 cm²
- Класс нагрузки А15 1500 kg
- Входное сечение оцинкованной решетки 258,6 cm²