


Для ванн стандартных размеров

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 120 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный выступ в область ванны – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

- Монтажный комплект
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

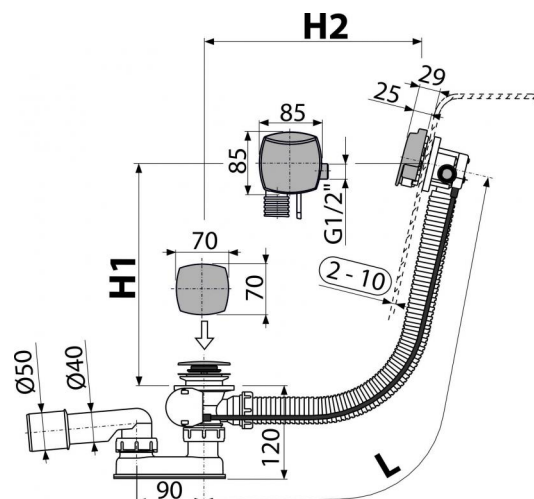

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)	
A564CRM2-120	8595580523794	120 MM	1,0129 12,2448 20,0000 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 0 шт

Гарантии	Таможенный код
2/3 лет	39229000

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 IP
- Гидрозатвор 50 mm