

# A564KM3-120

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл

## Область применения


Для наполнения ванны через перелив  
Для слива воды из ванны в канализационный сток  
Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм  
Для ванн стандартных размеров

## Свойства

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 120 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Поворотная стальная накладка, хромированная
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка слива из латуни
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

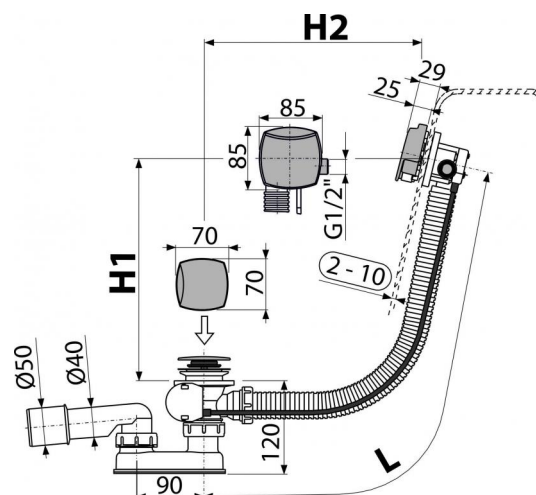

## Код заказа, Логистическая информация

| Код         | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| A564KM3-120 | 8595580530921 | 1,2805   0,0000   0,0000 кг      | 380×95×210   MM            | 12   192 шт                        |

**Гарантии** 2/3 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 274

## Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm