

A565CRM2-100

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром

Область применения

Для наполнения ванны через перелив

Для слива воды из ванны в канализационный сток

Для ванн с толстыми стенками


Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

Свойства

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 100 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный выступ в область ванны – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

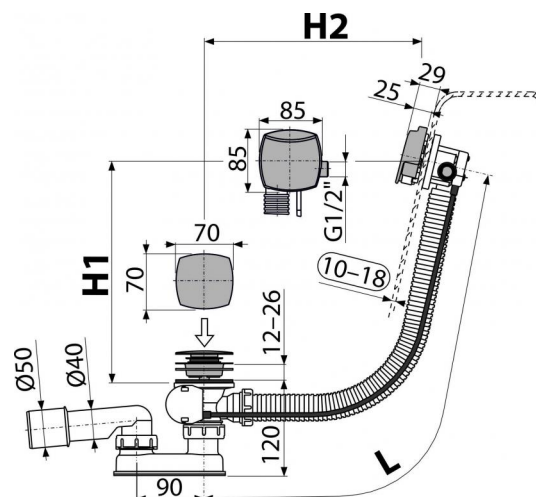

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)	
A565CRM2-100	8595580523879	100 MM	1,0285 0,0000 0,0000 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет

Таможенный кодСвойства

39229000

дСвойства

EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Па
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm