A565KM1-80

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл

Область применения

Для наполнения ванны через перелив
Для слива воды из ванны в канализационный сток
Для ванн с толстыми стенками
Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

Свойства

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 80 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Поворотная стальная накладка, хромированная
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка слива из латуни
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

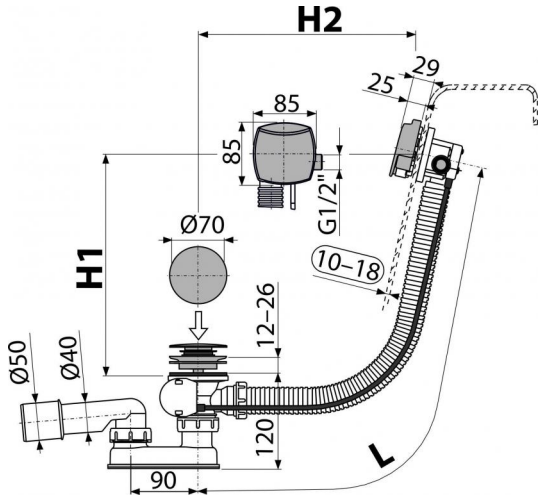

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN		Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
A565KM1-80	8595580530938	80 MM	1,2500 | 0,0000 | 0,0000 кг	380×95×210 | MM	12 | 192 шт

Гарантии 2/3 лет

Таможенный код 39229000

Свойства EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 ˚C
- Гидрозатвор 50 mm

© 2020 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru