

# Автоматические смесители SLU 08L, SLU 08LD



SLU 08LD


SLU 08L

## Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- поворотное плечо вытекания
- индекс D - удлиненный излив
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Размеры

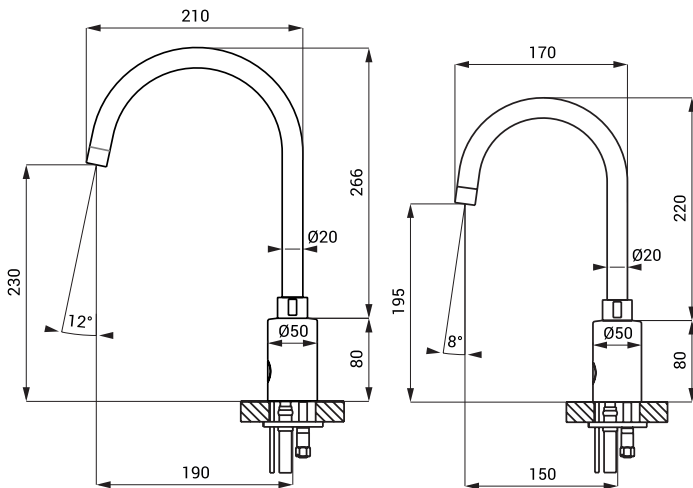

SLU 08LD

SLU 08L

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLU 08L, 08LD 24 В пост.
- SLU 08LB, 08LDB 6 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

### Срок службы батареек

- 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

### Зона чувствительности

- стандартная 0,2 - 0,26 м
- START/STOP 0,05 - 0,15 м

### Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

### Расход воды

- 6 л/мин. (инф. пар.)

### Подача воды

- наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

- SLU 08L - арт. № 13085 смеситель с электроникой и электромагнитным клапаном, соединительный шланг Y,
- SLU 08LB - арт. № 13185 соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.),
- SLU 08LD - арт. № 13087 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек
- SLU 08LDB - арт. № 13180 (варианты с индексом B)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)