

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование	Световой маяк габаритный
Тип изделия	Световые маяки для МГН
Товарный знак	
Страна изготовитель	РФ
Наименование изготовителя	
Информация для связи	
Соответствие нормативным документам	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» СП 59.13330-2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов»
Дата изготовления	06.02.2023
Номер изделия	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий установки и эксплуатации.

Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

СВЕТОВОЙ МАЯК ГАБАРИТНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Данное руководство распространяется на элементы систем навигации и ориентирования для инвалидов - габаритные световые маяки.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Световые габаритные маяки являются техническими средствами связи и информации общего пользования, доступные для инвалидов. Устройства предназначены для обозначения дверных проемов на путях движения МГН снаружи и внутри объектов социальной инфраструктуры.

Световые габаритные маяки позволяют инвалидам со стойкими расстройствами функций зрения, а также слабовидящим ориентироваться в пространстве и навигации при движении по объекту.


Световой маяк закреплен на информационной табличке с контрастно-тактильной пиктограммами «Световой маяк» и «Вход».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Световой маяк габаритный, закрепленный на табличке с тактильной пиктограммой 2 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.

УСТАНОВКА

Световые маяки габаритные устанавливаются на высоте 1,5-2,1 метра с левой и правой сторон двери или проема.

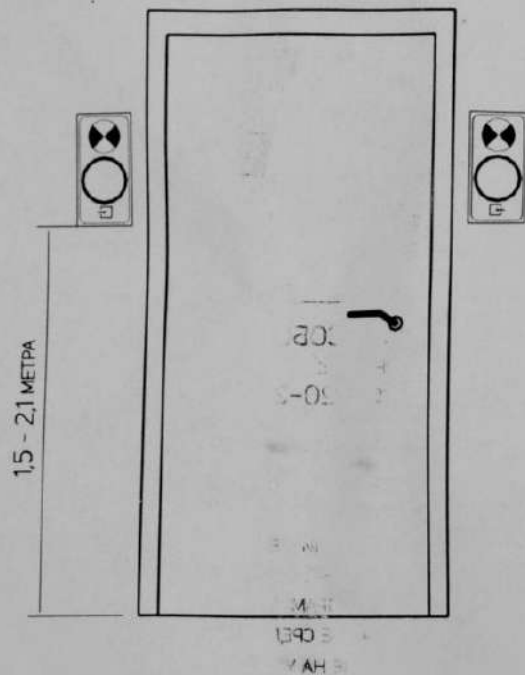

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Световые маяки габаритные работают от сети 220В.

Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Изделия не требуют обслуживания при соблюдении правил эксплуатации и мер предосторожности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ХАРАКТЕРИСТИКА
МАТЕРИАЛ ТАБЛИЧКИ	АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ
РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ	100x200 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	220 В, 50 Гц
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ МАЯКА	IP60
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА	от минус 20 до плюс 40 С°
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	не более 90%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАЯКА	80x80x30
СРОК СЛУЖБЫ	3 года

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не работает или работает некорректно:

Убедитесь, что устройство подключено в сеть 220-240 В ~ 50Гц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергать изделие воздействию огня.

Не погружать изделие в воду.

Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических повреждений.

Запрещается самостоятельно производить ремонт.

Соблюдайте правила пользования электроприборами!

Для очистки не использовать спиртосодержащие средства.

После окончания срока службы подлежит сдаче на утилизацию в пункт приема в соответствии с федеральными или местным законодательством.

Не применяется в медицинских целях.

Не подлежит обязательной сертификации.

Доступно для инвалидов всех (любых) категорий.

К	О	С	Г	У
+	+	+	+	+