

# Автоматический смеситель SLU 15




## Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Размеры

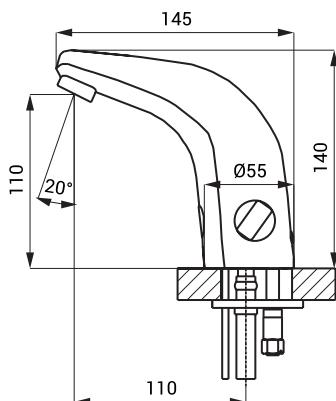

## Технические данные

### Питающее напряжение

- |           |            |
|-----------|------------|
| ■ SLU 15  | 24 В пост. |
| ■ SLU 15B | 6 В        |

### Потребляемая мощность

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| ■ напряжение 24 В пост. | 13 Вт |
| ■ напряжение 6 В        | 5 Вт  |

### Срок службы батареек

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ■ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час | прим. 2 года (при 100 вкл./день) |
|--|----------------------------------|

### Зона чувствительности

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ■ стандартная | 0,13 - 0,19 м |
| ■ START/STOP  | 0,05 - 0,15 м |

### Рабочее давление

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| ■ Расход воды | 0,1 - 0,6 МПа        |
| ■ Подача воды | 6 л/мин. (инф. пар.) |

## Спецификация поставки

- SLU 15 - арт. № 03150 смеситель с рычажком и электроникой, электромагнитный клапан (2 шт.),  
SLU 15B - арт. № 03155 соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.),  
4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLU 15B)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 смесителей  
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 смесителей  
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 смесителей  
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 смесителей  
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 смесителей  
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров  
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)  
SLA 55A - арт. № 06550 экономичный аэратор 3,8 л/мин.  
SLA 55B - арт. № 06551 экономичный аэратор 1,9 л/мин.