

# Нержавеющий автоматический питьевой фонтан SLUN 62E




SLUN 62E

## Характеристики



- **гигиенический смыл**
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

## Размеры

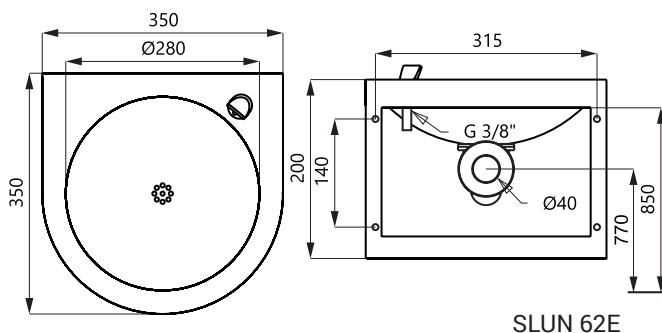

SLUN 62E

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLUN 62E 24 В пост.
- SLUN 62EB 6 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

### Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

### Зона чувствительности

- Рабочее давление 0,23 - 0,31 МПа

### Расход воды

- 0,1 - 0,6 МПа

### Поддача воды

- 0,4 л/мин. (инф. пар.)
- наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

SLUN 62E - арт. № 93621

SLUN 62EB - арт. № 93622

нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура, электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром (1 шт.), соединительные шланги, сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 62EB)

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012

SLZ 01Z - арт. № 05011

SLZ 04Y - арт. № 05042

SLZ 04Z - арт. № 05041

SLZ 04X - арт. № 10049

SLD 03 - арт. № 07030

SLA 36 - арт. № 06360

источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов

источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов

пульта дистанционного управления для настройки параметров

4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)