

Нержавеющие пьезо душевые панели SLSN 01P, SLSN 02P, SLSN 02PT



Характеристики

- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- настенные нержавеющие душевые панели с встроенной пьезо электроникой
- душевая головка с возможностью настройки угла излива
- SLSN 01P предназначена для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLSN 02P предназначена для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- SLSN 02PT предназначена для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения (SLSN 02PT)
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определенное время (можно настроить 10 - 310 сек.), заводом настроено 120 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- материал AISI - 304
- матовая поверхность



SLSN 01P




SLSN 02P



SLSN 02PT

Размеры

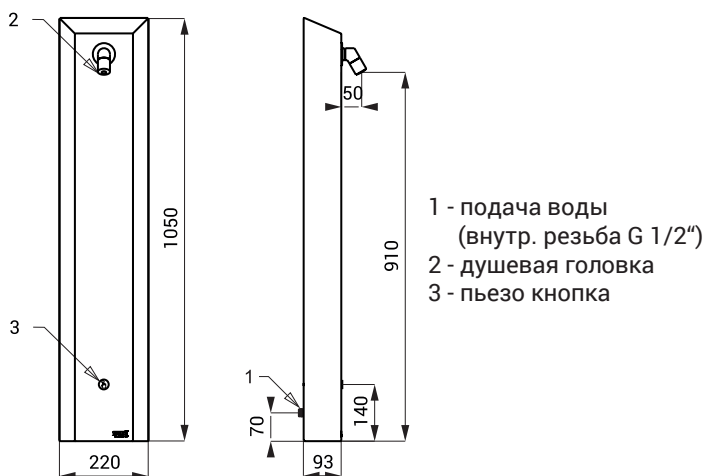

SLSN 01P

Технические данные

Питающее напряжение

- SLSN 01P, SLSN 02P, SLSN 02PT 24 В пост.
- SLSN 01PB, SLSN 02PB, SLSN 02PTB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Срок службы батареек


- 4 шт. AA щелочных прим. 2 года (при 100
- 1,5 В, 2700 мА/час вкл./день)

Зона чувствительности


- Расход воды 0,1 - 0,6 МПа

Подача воды

- 12 л/мин. (инф. пар.)
- наруж. резьба G 1/2"

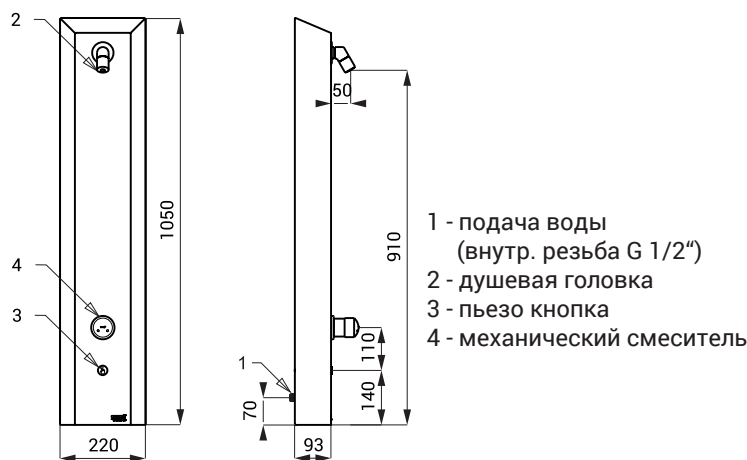

SLSN 02P

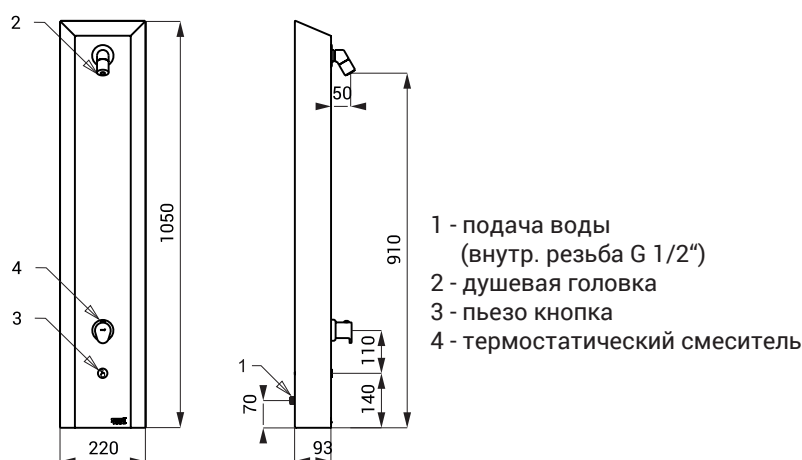

SLSN 02PT

Спецификация поставки

SLSN 01P	- арт. № 92018	душевая панель с пьезо электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.),
SLSN 01PB	- арт. № 92019	соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLSN 01PB)
SLSN 02P	- арт. № 92028	душевая панель с пьезо электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.),
SLSN 02PB	- арт. № 92029	механический смеситель, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLSN 02PB)
SLSN 02PT	- арт. № 82021	душевая панель с пьезо электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.),
SLSN 02PTB	- арт. № 82022	термостатический смеситель, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLSN 02PTB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	- арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05	- арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)