

EAN: 6414150076480

[www.oras.com/ru/products/oras/product/2826FT](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/2826FT)

Бесконтактный смеситель для умывальника с ручкой регулировки температуры и ручным душем Oras Bidetta. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и датчиком с функцией автофокуса, благодаря которому не требуется дополнительная настройка параметров. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду. Работает от трансформатора 230/12V. Альтернатива: шинный трансформатор 199275. К одному трансформатору могут быть одновременно подключены до пяти смесителей. F = гибкая подводка



- Ванная комната, Общественные места, Медицинские учреждения
- Бесконтактные, Блок питания, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Ручка регулировки температуры
- Ручной душ
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Грязевой фильтр
- Autofocus Датчик
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>250 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
ItemProjection	<b>115 mm</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>

### Установки ПО

Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	<b>2 s ± 1 s</b>
Макс. время подачи воды	<b>2 min</b>
Расстояние опознавания	<b>optimally preset</b>

### Электрические параметры


Электропитание	<b>230 / 12 V</b>
----------------	-------------------


### Regulations

Директива EMC	<b>CE 2004/108/EU</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>

### Тип разрешения


Сертификат STF	<b>VTT-RTH-00002-10</b>
----------------	-------------------------

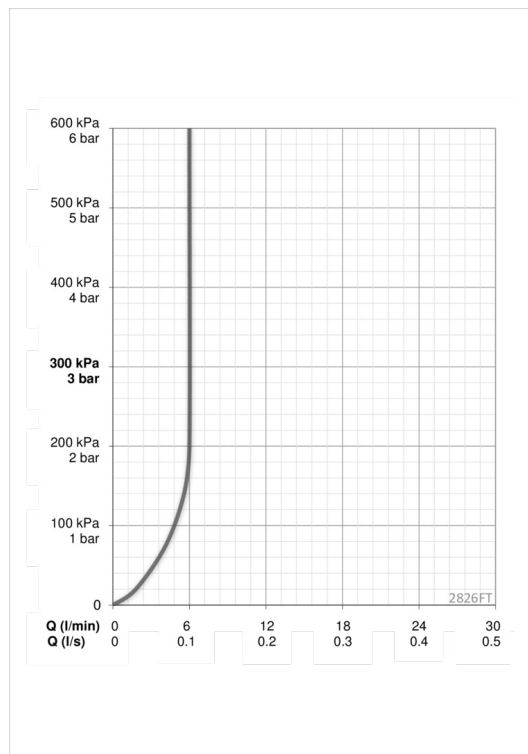

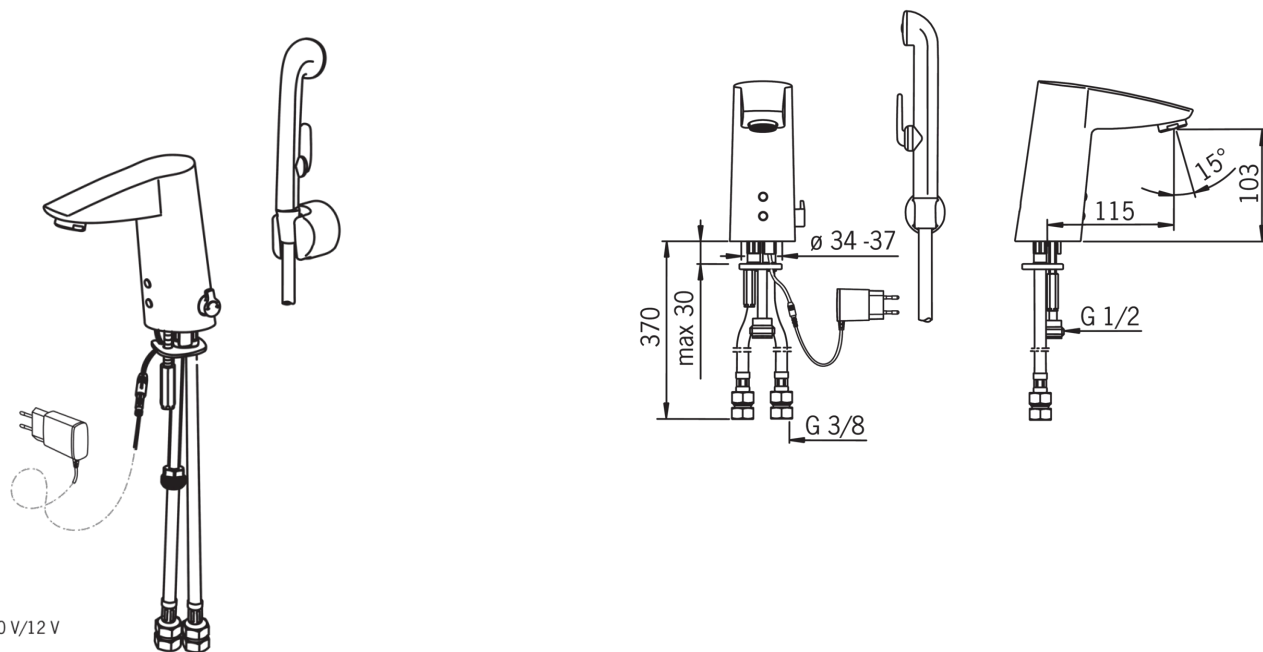

230 V/12 V

## Запасные части

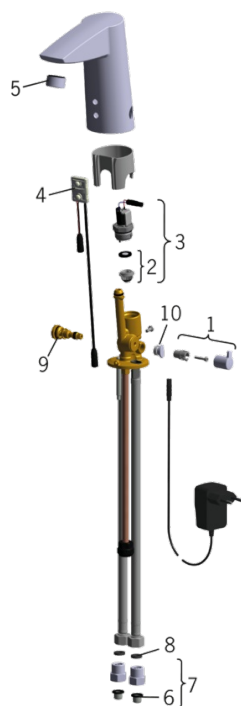

### SP2826FT

	Код
01	600493V
02	199205V
03	199206V
04	600974V
05	601166V
06	199257/2
07	198473/2
08	600705/10
09	199201V
10	601141V