


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ "ПИЛОТ"

Предназначен для крепления умывальника к стене и подключения слива к канализации. Конструкция сифона позволяет установить стиральную машину высотой до 70 см под умывальником и подключить слив стиральной машины к сифону.

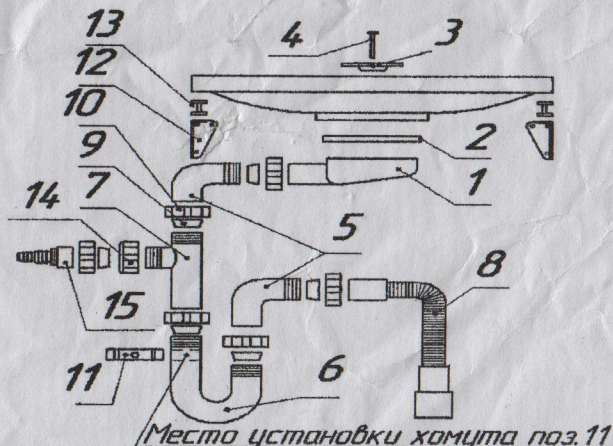

Состав комплекта:

- | | |
|---|-------|
| 1. Выпуск D 135 мм | -1шт. |
| 2. Уплотнительная прокладка | -1шт. |
| 3. Решетка нержавеющей | -1шт. |
| 4. Винт нержавеющей | -1шт. |
| 5. Уголок | -2шт. |
| 6. Корпус сифона | -1шт. |
| 7. Вставка сифонная | -1шт. |
| 8. Шланг гофрированный D 40/50 мм. | -1шт. |
| 9. Кольцо уплотнительное конусное | -6шт. |
| 10. Гайка накидная | -6шт. |
| 11. Хомут | -1шт. |
| 12. Кронштейн крепления умывальника | -2шт. |
| 13. Фиксатор | -4шт. |
| 14. Гайка-заглушка с резиновой прокладкой | -1шт. |
| 15. Штуцер | -1шт. |

Порядок установки комплекта:

Монтаж производится специалистом!

Перед установкой умывальника сделайте необходимую разметку!

Закрепить кронштейны поз. 12 на стене (крепление кронштейна к стене в комплект не входит). Установить умывальник на кронштейны и закрепить его с помощью фиксаторов поз. 13. Собрать изделие согласно рис., установив выпуск сифона поз. 1 с уплотнительной прокладкой поз. 2 под сливным отверстием снизу. Вставить решетку в сливное отверстие сверху и закрутить винт не прилагая большого усилия. Все соединения сифона собираются на уплотнительные кольца поз. 9. Уплотнительные кольца устанавливать конусом внутрь присоединяемых деталей. **ВНИМАНИЕ!** Для подключения слива стиральной машины установите на вставку сифонную поз. 7 штуцер поз. 15 с помощью гайки и уплотнительного кольца. **ВНИМАНИЕ!** Перед установкой штуцера удалите с него заглушку острым ножом. Если подключение стиральной машины планируется не сразу **УСТАНОВИТЕ** на вставку сифонную поз. 7 гайку-заглушку с резиновой прокладкой поз. 14. Временно закрепите на умывальнике сифон в сборе и хомут. Проверьте их расположение относительно точки подключения к канализации. **ВНИМАНИЕ!** Обязательно закрепите сифон на стене с помощью входящего в комплект хомута поз. 11 (дюбель и саморез приобретаются отдельно). Место крепления хомута смотри на схеме. **ПРОВЕРИТЬ ВСЕ УЗЛЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!**

Изготовлено ООО "Риф" по заказу ООО "Керамика"
Псков, ул. Белинского 87, тел./факс (8112) 72-25-46.

