

LUNA LM4119C. ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
 - давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
 - отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

- 1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них узлов смесителя и соединительной арматуры (в комплект не входит);
- 2) Установите блок смешивания воды и подводящую арматуру блока подключения шланга гигиенического душа в подготовленные каналы, предусмотрев необходимый выход их наружных частей за лицевой край облицовочного материала (при монтаже в стену смеситель должен быть ориентирован строго по схеме: выходом смешанной воды вверх);
- 3) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме, после чего произведите облицовку стены;
- 4) Установите декоративную накладку и металлическую рукоятку;
- 5) Установите блок подключения шланга гигиенического душа;
- 6) Присоедините шланг к блоку подключения и к лейке гигиенического душа;
- 7) Закрепите на стене держатель лейки.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки лейки гигиенического душа.

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

В смесителе установлен эко-картридж, который позволяет выбрать режим выдачи водного потока: экономичный или максимальный. Поднимая рукоятку, будет ощущаться небольшое сопротивление на уровне 50% подаваемого потока. Если поднимать рукоятку далее, то смеситель выдаст максимальный поток воды.

Гарантийный период на смеситель (корпус, хромированное покрытие, картридж с керамическими дисками) – 4 года.

Плановый срок эксплуатации смесителя – 30 лет.


Гарантийный период на лейку гигиенического душа и шланг – 1 год.

Плановый срок эксплуатации аксессуаров – 10 лет.

Комплектность

- 1) Корпус смесителя с картриджем;
- 2) Декоративная металлическая накладка (1 шт.);
- 3) Металлическая рукоятка (1 шт.);
- 4) Установочный винт с шестигранным углублением под ключ (1 шт.);
- 5) Пластиковая заглушка (1 шт.);
- 6) Лейка гигиенического душа (1 шт.);
- 7) Держатель лейки гигиенического душа (1 шт.);
- 8) Подключение для шланга гигиенического душа (1 шт.);
- 9) Шланг 1,5 м. (1 шт.).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

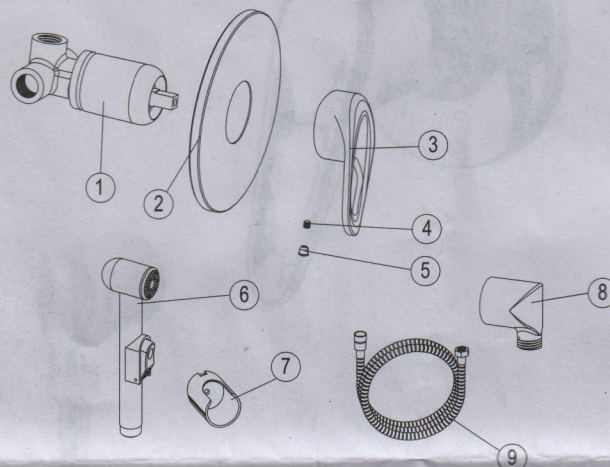

Способ эксплуатации

Регулирование напора и температуры воды, выдаваемой через лейку гигиенического душа, производится поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Пуск и остановка водного потока осуществляются нажатием на кнопку, расположенную на лейке гигиенического душа.



Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 252 42, Есеница, Прага, Чешская Республика.
Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. За. Зарегистрировано ИФНС по г. Истре ОГРН 1115017000207).

LEMAR[®] – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMAR
bathroom equipment

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.