


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Предназначен для крепления умывальника к стене и подключения слива к канализации. Конструкция сифона позволяет установить стиральную машину высотой до 70 см под умывальником и подключить слив стиральной машины к сифону.

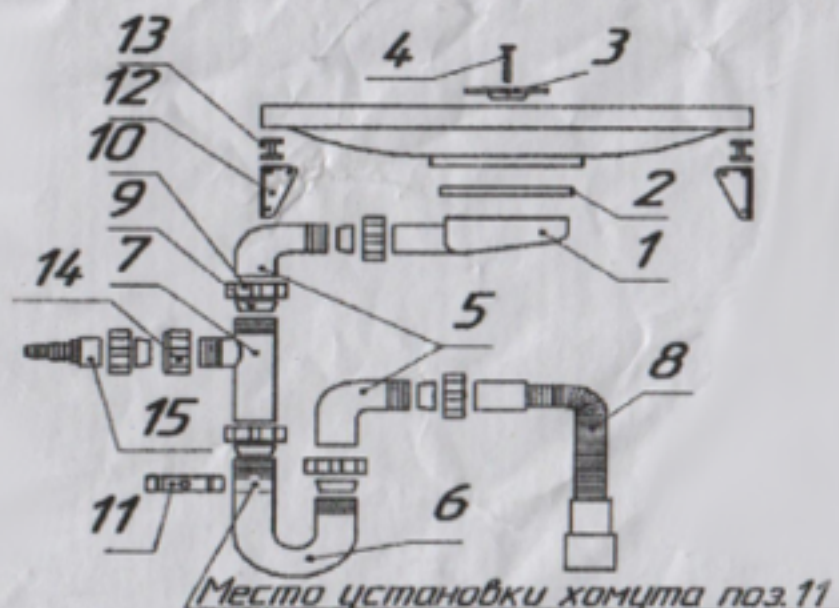

Состав комплекта:

- | | |
|---|--------|
| 1. Выпуск D 135 мм | -1 шт. |
| 2. Уплотнительная прокладка | -1 шт. |
| 3. Решетка нержавеющая | -1 шт. |
| 4. Винт нержавеющей | -1 шт. |
| 5. Уголок | -2 шт. |
| 6. Корпус сифона | -1 шт. |
| 7. Вставка сифонная | -1 шт. |
| 8. Шланг гофрированный D 40/50 мм. | -1 шт. |
| 9. Кольцо уплотнительное конусное | -6 шт. |
| 10. Гайка накидная | -6 шт. |
| 11. Хомут | -1 шт. |
| 12. Кронштейн крепления умывальника | -2 шт. |
| 13. Фиксатор | -4 шт. |
| 14. Гайка-заглушка с резиновой прокладкой | -1 шт. |
| 15. Штуцер | -1 шт. |

Порядок установки комплекта:

Монтаж производится специалистом!

Перед установкой умывальника сделайте необходимую разметку!

Закрепить кронштейны поз.12 на стене(крепление кронштейна к стене в комплект не входит). Установить умывальник на кронштейны и закрепить его с помощью фиксаторов поз.13. Собрать изделие согласно рис., установив выпуск сифона поз.1 с уплотнительной прокладкой поз.2 под сливным отверстием снизу. Вставить решетку в сливное отверстие сверху и завинтить винт не прилагая большого усилия. Все соединения сифона собираются на уплотнительные кольца поз.9. Уплотнительные кольца устанавливать конусом внутрь присоединяемых деталей. **ВНИМАНИЕ!** Для подключения слива стиральной машины установите на вставку сифонную поз.7 штуцер поз.15 с помощью гайки и уплотнительного кольца. **ВНИМАНИЕ!** Перед установкой штуцера удалите с него заглушку острым ножом. Если подключение стиральной машины планируется не сразу **УСТАНОВИТЕ** на вставку сифонную поз.7 гайку-заглушку с резиновой прокладкой поз.14. Временно закрепите на умывальнике сифон в сборе и хомут. Проверьте их расположение относительно точки подключения к канализации.

ВНИМАНИЕ! Обязательно закрепите сифон на стене с помощью входящего в комплект хомута поз.11(дюбель и саморез приобретаются отдельно). Место крепления хомута смотри на схеме.

ПРОВЕРИТЬ ВСЕ УЗЛЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТИ!

Изготовлено ООО "Риф" по заказу ООО "Керамика"
Псков, ул. Белинского 87, тел./факс (8112) 72-25-46.

