

# AVZ103-R201

## Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой D400 (

### Область применения


Для дренажа автостоянок и и других площадей подобного назначения, обочин дорог и других наземных коммуникаций

### Свойства

- Многочисленные ребра жесткости для лучшего сцепления с фундаментом
- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Металлическая интегрированная рама усиливающая верхние грани канала
- Заглушки для краев канала можно также использовать для подключения притока воды – Ø75 мм
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Модульная система – возможность соединения каналов в формах «I», «L», «T» или «X»
- Отверстия для установки железной арматуры
- Возможность использования гидрозатвора с решеткой для улавливания грубых нечистот
- Возможность подключения притока воды в канал сразу в четырех местах – Ø50 мм
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Прочная самонесущая конструкция
- Чугунная решетка – фиксируется в корпусе канала с помощью восьми болтов из нержавеющей стали, ширина сливных щелей – 11,6 мм
- Легкий доступ к желобу – простая очистка
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

### Содержание комплекта

- Установочные распорки – 4 шт.
- Чугунная решетка – 2х0,5 м – класс нагрузки D400
- Болты для крепления решетки в канале – 8 шт.
- Корпус желоба с металлической рамой

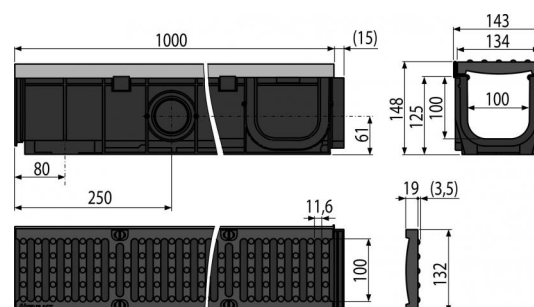

### Код заказа, Логистическая информация

| Код         | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)     | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| AVZ103-R201 | 8595580511456 | 4,0560   13,8000   434,0000 кг   | 148x1015x145   920x1200x800 MM | 1   30 шт                          |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|----------|----------------|----------|
| 2/6 лет  | 39269097       | EN1433   |

### Технические параметры

- Общая высота монтажа 148 mm
- Сточная труба 110 mm
- Профиль профиль желоба 95,3 cm<sup>2</sup>
- Класс нагрузки D400 40000 kg
- Впускное сечение чугунной решетки 448,3 cm<sup>2</sup>