

EAN: 6414150052484

[www.oras.com/ru/products/oras/product/6179](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/6179)



Бесконтактный смеситель для умывальника с поворотным изливом, аэратором, ограничителем расхода воды (6 л/мин) и рукояткой регулировки температуры. Работает от батарейки 6 В. Рукоятка регулировки температуры имеет встроенный ограничитель, для получения более горячей воды необходимо нажать кнопку на рукоятке. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Эксцентриковые соединители и розетки не входят в комплект.

- Общественные места
- Работает от батарейки, Бесконтактный
- Настенный монтаж
- Хром
- Поворотный излив
- Ручка регулировки температуры
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, Прессостатический картридж для автоматического регулирования температуры
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Настройка при помощи магнитного ключа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	<b>0.1 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>200 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b>G3/4</b>
Установочная ширина	<b>CC150± 3 mm</b>
Длина/расстояние	<b>200 mm</b>
Материал	<b>brass</b>

### Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва	<b>2 s ± 1 s</b>
Автоматическая промывка	<b>off (off/24/48/72 h)</b>
Автоматический смыв	<b>30 s</b>
Макс. время подачи воды	<b>2 min</b>
Расстояние открывания	<b>0-5 cm</b>

### Электрические параметры




Батарея	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------




### Regulations

Директива EMC	<b>CE 89/336/EEC</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 55</b>


### Тип разрешения

ETA-Danmark	<b>VA 1.42/19635</b>
-------------	----------------------

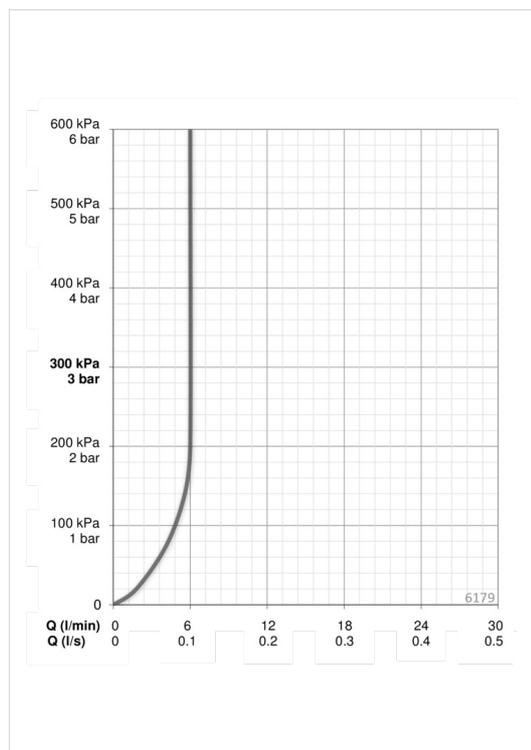

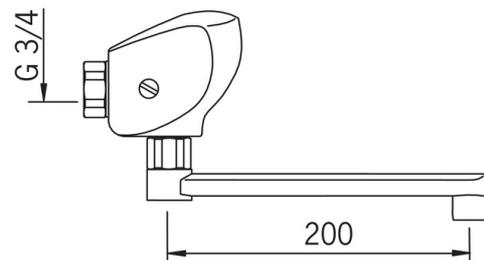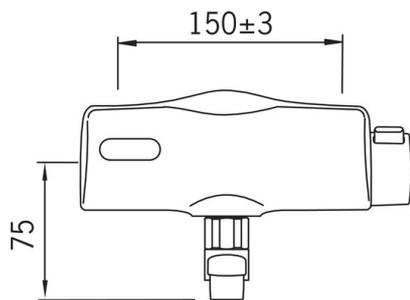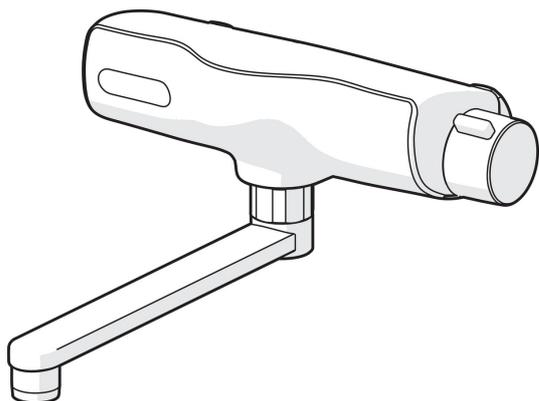

## Запасные части

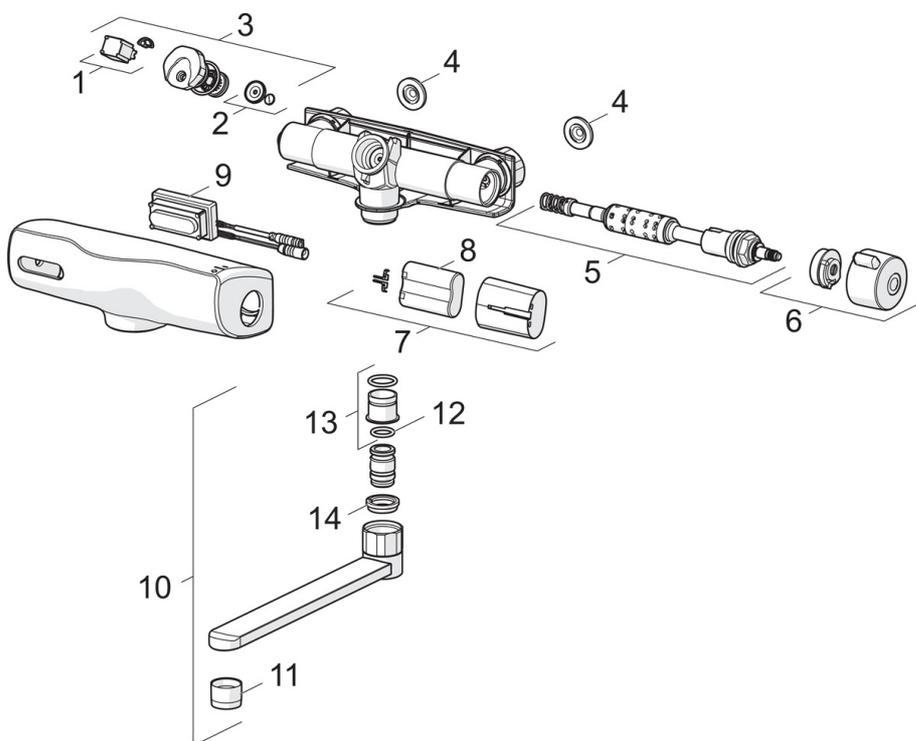

### SP6179

Код	Название	Код
01	Управляющий клапан	199426V
02	Мембрана	199240V
03	Электромагнитный клапан	199423V
04	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	178375V
05	Pressostatic cartridge	199434V
06	Ручка регулировки температуры	169945V
07	Футляр батарейки	199438V
08	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
09	Датчик, 6 V	600201V
10	Излив, L=100	211212
10	Излив, L=200	211222
11	Аэратор, M22x1	199435V
12	О-кольцо, 13.6x2.4	469360/10
13	Промежуточная втулка (10шт), 18/20.6	219595/10
14	Упорное кольцо (10 шт.)	219563/10