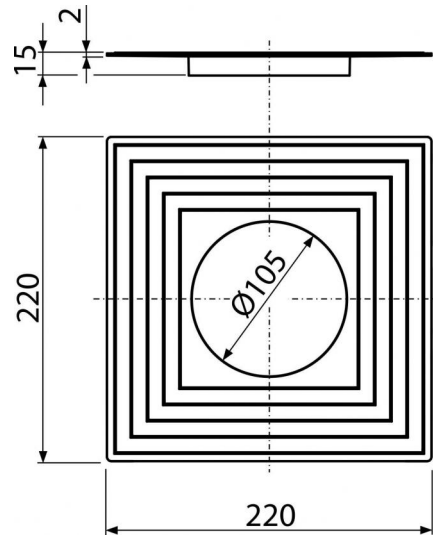


APV0003

Воротник изоляции 2-го уровня DN105

**Область применения**

Для сливных трапов с диаметром горловины 105 мм

Свойства

- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Служит для армирования стяжки около трапа

Содержание комплекта

- Воротник с 2-х уровневой изоляцией, внутреннее отверстие Ø105 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV0003	8595580507572	0,1038 0,0000 0,0000 кг	220×15×220 – мм	60 1680 шт

Гарантии

2/2 лет

Таможенный код

39269097