


Для ванн стандартных размеров

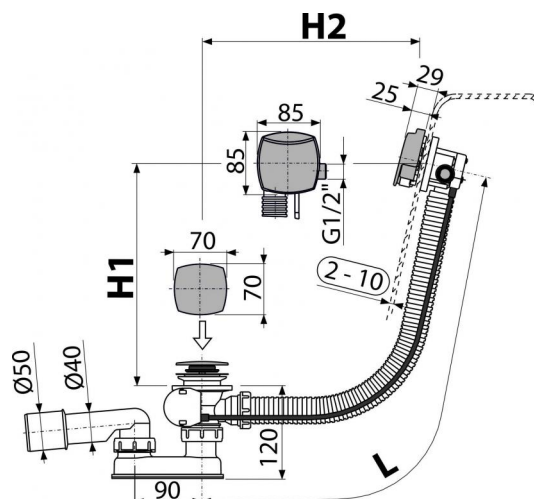

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Па
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm