


# A02

## Сливной механизм для низко расположенного бачка

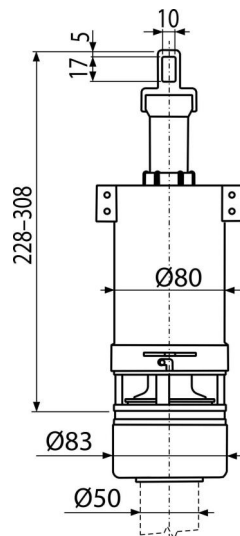

### Область применения

Для низкорасположенного бачка

Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

### Характеристика

- Поплавок для настройки объема спускаемой воды
- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Материал: ABS

### Содержание комплекта

- Обрамление для соединительной трубы Ø50
- Клапан
- Выпускной механизм с диаметром 60 мм для монтажа в бачок, имеющим стоковое отверстие для подключения соединительной трубы диаметром Ø50 мм

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A02	8594045930115	0,34   8,45   155,1 кг	300×100×100   590×430×390 мм	25   400 шт

### Гарантии

2/3 лет \*

### Свойства

EN 14055

### Технические параметры

- Диапазон регулировки по высоте 228-306 мм