

EAN: 6414150062438

www.oras.com/ru/products/oras/product/2816F

Бесконтактный смеситель для умывальника с гигиеническим душем Bidetta. Работает от батареи 6 В. Смеситель укомплектован грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель потока (6 л/мин) уменьшает расход воды.

F = гибкая подводка

- Ванная комната
- Бесконтактные, Работает от батареек, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Стационарный излив
- Ручка регулировки температуры
- Ручной душ
- Грязевой фильтр
- Autofocus Датчик, Электромагнитный клапан
- Гибкая подводка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	250 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	115 mm
ItemMaterial	brass

Установки ПО

Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Макс. время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset

Электрические параметры


Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
-----------	-------------------------



Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EY
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55

Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00002-10
ETA-Danmark	VA 1.42/19220
Sintef	Sintef Nr. 1534

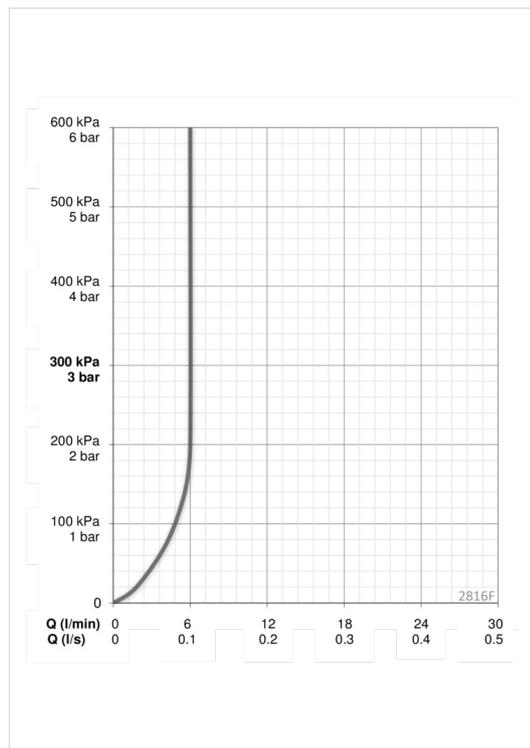

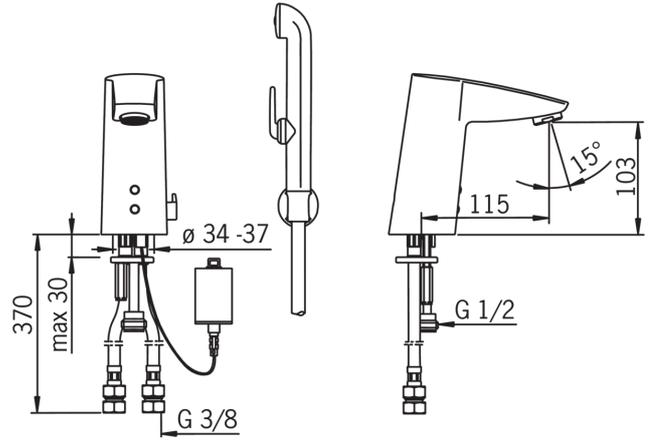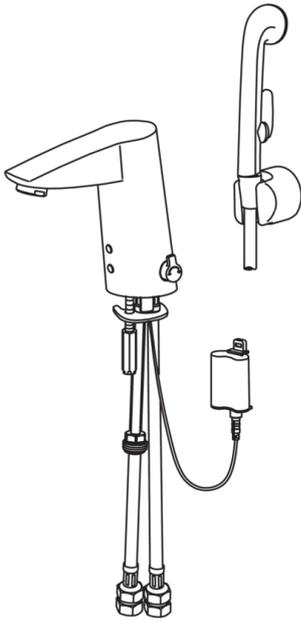


Запасные части



SP2816F

	Код
01	199417V
02	198330
03	600493V
04	199205V
05	199206V
06	600657V
07	601166V
08	199257/2
09	198473/2
10	600705/10
11	199201V
12	601141V

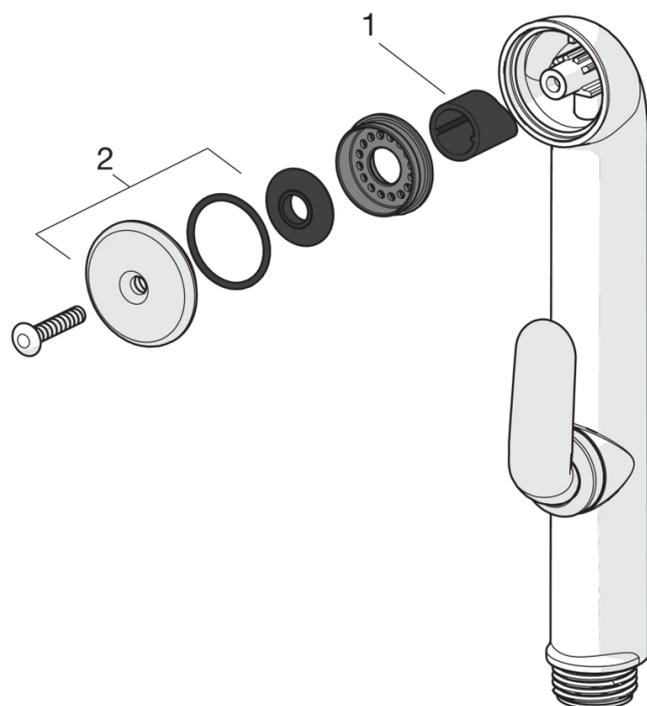

SP0035

	Код
01	249302/10
02	249690